

DYSTRYBUTOR:



KANOKAJAKI SP.J.
BYSTRZEJOWICE PIERWSZE 94, 21-050 PIASKI
www.sklep.kanokajaki.pl
info@kanokajaki.pl
tel. +48815822146

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WÓZEK KAJAKOWY


KAYAK CART BALOON



Lista części

Opakowanie zawiera:	Ilość
Rama wózka	1
Pas	1
Koło	2
Bolec blokujący	2

Maksymalne obciążenie 55 KG

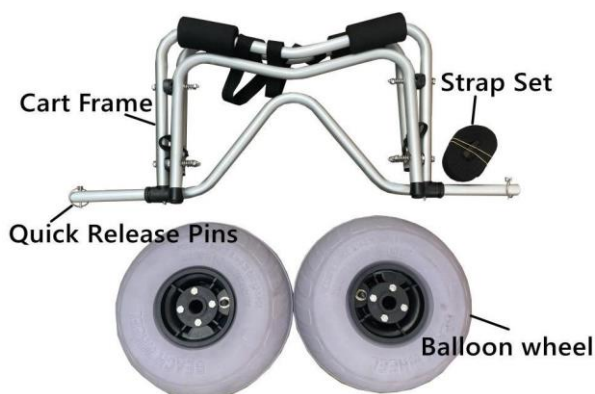

Pompowanie kół

⚠ UWAGA:

- Ciśnienie w oponach nie powinno przekroczyć 3 P.S.I
- Opony napompuj wyłącznie pompką ręczną. Nadmierne napompowanie może spowodować wybuch a co za tym idzie poważne obrażenia
- Zakres nadmuchiwanym średnic zewnętrznych wynosi 220 mm

Instrukcja pompowania koła

1. Włóż kartonowy szablon na koło. Patrz zdjęcie 1
2. Podłącz pompkę do zaworu i zablokuj Patrz zdjęcie 2
3. Napompuj, aż opona wypełni obwód kartonowego szablonu. Patrz zdjęcie 3



2



1



3

Montaż

1. Chwyć za ramę wózka i zdejmij bolce blokujące z osi kół.
2. Przymocuj koła po jednym do każdej osi i zabezpiecz je, umieszczając bolce blokujące w otworze najbliższej opony i obróć pierścien tak, aby zablokował się na końcu osi. Patrz zdjęcie 4



4

UŻYTKOWANIE

1. Ustaw wózek w linii ze środkiem kajaka. Podpórka powinna być skierowana w stronę ciągnięcia wózka.
2. Ustaw wózek tak, aby znajdował się pod niewielkim kątem względem kajaka lub łódki.
3. Podnieś przód kajaka lub łódki nad wózek.
4. Zamocuj pasek wokół kajaka, upewniając się, że jest dobrze dopasowany.



Instrukcja wiązania kajaka

Zacznij od klamry krzywkowej na końcu paska pośrodku kajaka, w jednej linii z przodem wózka (1). Przeciągnij pasek przez przedni drążek (2) wózka do tylnego drążka (3), a następnie przez górę kajaka (4). Z drugiej strony przeciągnij najpierw przez tylny drążek, a następnie przez przedni drążek. Na koniec spotkaj klamrę w punkcie początkowym (1), przeciągnij pasek przez krzywkę i mocno zaciągnij.

