

DYSTRYBUTOR:



KANOKAJAKI SP.J.
BYSTRZEJOWICE PIERWSZE 94, 21-050 PIASKI
www.sklep.kanokajaki.pl
info@kanokajaki.pl
tel. +48815822146

INSTRUKCJA OBSŁUGI

BAGAŻNIK SAMOCHODOWY NA KAJAK JBAR LUX



Lista części:

- 2x uchwyt
- 2x pas
- 2x linka
- 4x śruba
- 4x pokrętło
- 2x uniwersalny uchwyt montażowy



Maksymalne obciążenie: 45kg

Montaż

1. Odkręcić wsporniki montażowe od spodu bagażników dachowych.
2. Umieścić bagażniki dachowe na belkach poprzecznych pojazdu. Jeden bagażnik dachowy można zamontować na przedniej poprzeczce, a drugi na tylnej poprzeczce. Zalecany rozstaw poprzeczek wynosi minimum 36".
3. Po prawidłowym wyśrodkowaniu każdego bagażnika dachowego na każdej poprzeczce umieścić wsporniki montażowe bezpośrednio pod poprzeczkami, tak aby otwory bagażnika dachowego i otwory wspornika montażowego były prawidłowo dopasowane.
4. Włożyć dołączone śruby przez górne otwory bagażników dachowych i przez otwory wspornika montażowego poniżej poprzeczki i dokręcić plastikowymi pokrętkami. Gdy oba bagażniki zostaną bezpiecznie przymocowane do poprzeczek, użyj dźwigni znajdującej się z boku każdego bagażnika dachowego, aby wyregulować kąt każdego bagażnika dachowego

Figure A




Figure B





Figure C

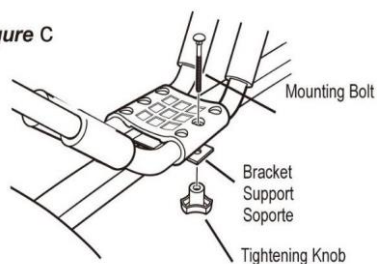

UWAGA

Przed użyciem sprawdź uchwyty, liny i paski. NIE WOLNO używać, jeśli uchwyty, paski lub liny noszą ślady zużycia lub niewłaściwego użytkowania

UŻYTKOWANIE

- Podnieś kajak i umieść go na bagażniku dachowym otworem kokpitu skierowanym na zewnątrz. Środek kajaka powinien być ustawiony równomiernie na obu bagażnikach dachowych. Ciężar kajaka powinien znajdować się pośrodku pomiędzy bagażnikiem przednim i tylnym..
- Użyj (2) pasów mocujących o długości 12 stóp, aby przymocować kajak do bagażników dachowych. Zacznij od owinięcia paska mocującego wokół górnej części bagażnika dachowego. Przełóż pasek mocujący nad przodem kajaka, pomiędzy dolną częścią bagażnika dachowego i wokół poprzeczki (patrz zdjęcie poniżej).).
- Wyreguluj pasek mocujący tak, aby klamra znajdowała się blisko środka kajaka. Włóż koniec paska przez dolną część klamry i pociągnij, aż będzie mocno zapięty. Bardzo ważne jest, aby koniec paska przechodził przez spód klamry. Jeżeli pasek przechodzi przez górną część klamry, może łatwo się poluzować. Patrz poniższy obrazek po lewej stronie
- Użyj lin zabezpieczających o długości 15 stóp, aby bezpiecznie przymocować dziób i ogon kajaka do pojazdu. Zobacz poniżej prawy obrazek
- Prędkość, wiatr, ostre zakręty i nagłe hamowanie mogą spowodować przesunięcie kajaka lub bagażnika. Okresowo sprawdzaj zębatki, śruby i paski pod kątem regulacji, zużycia lub uszkodzenia



UWAGA

Maksymalna nośność wynosi 45kg. Przeciążenie może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniami materialnymi. Upewnij się, że kajak jest ustawiony tak, aby ciężar był równomiernie rozłożony na obu uchwytych. Bagażnik dachowy przeznaczony jest do przechowywania tylko jednego kajaka. Nie przechowuj sprzętu w kajaku podczas transportu. Zatrzymaj się i ponownie sprawdź wszystkie liny i paski po przejechaniu krótkiego dystansu, a następnie okresowo, aby upewnić się, że są w dobrym stanie