

DYSTRYBUTOR:



KANOKAJAKI SP.J.
BYSTRZEJOWICE PIERWSZE 94, 21-050 PIASKI
www.sklep.kanokajaki.pl
info@kanokajaki.pl
tel. +48815822146

INSTRUKCJA OBSŁUGI

BAGAŻNIK SAMOCHODOWY NA KAJAK



Maksymalne obciążenie: 54kg

Lista części:



uchwyt X 4



Wspornik montażowy X 4



śruba X 8



pokrętło x 8



Pas X 2



Linka X 2



Pasek z pętlą X 2

Instrukcja montażu

1. Zainstaluj uchwyty na szynie poprzecznej. (rys.1)

- Włóż śruby do sześciokątnego otworu w podstawie uchwyty.
- Umieść wspornik montażowy bezpośrednio pod kąłem poprzecznym
- Załóż pokrętła luźno
- Powtórz powyższe kroki dla pozostałych trzech uchwyty. (rys.2)



Photo1

2. Dostosuj rozstaw uchwyty do swojego kajaka i dokręć wszystkie pokrętła

Zmierz szerokość swojego kajaka i odpowiednio dostosuj odległość uchwyty na poprzeczce, odległość pomiędzy dwoma uchwyty na jednej poprzeczce powinna wynosić około 80% szerokości kajaka.

Uwaga: Ważne jest, aby dobrze dokręcić wszystkie pokrętła.



Photo 2

Załadunek kajaka

- Do załadunku ciężkiego kajaka potrzebne są dwie osoby
- Umieść kajak z tyłu pionu, podnieś kajak na tylne uchwyty i popchnij kajak do przodu, aż środek kajaka oprze się na czterech uchwytach.(rys.3)



Photo3

Uwaga:

Ważne jest, aby środek ciężkości kajaka znajdował się na czterech uchwytach.

Potrzebujesz poluzować pokrętła i ponownie wyregulować położenie uchwyty jeśli uchwyt nie przylega dobrze do kadłuba kajaka.

Zabezpieczanie kajaka

- Za pomocą dwóch pasów mocujących można przymocować kajak do uchwyty (rys.4)
- Otwórz maskę silnika i drzwi bagażnika, aby włożyć do środka pasek z szybką pętlą, a następnie zamknij drzwi (rys.5)
- Przymocuj górę kajaka do paska z przednią pętlą za pomocą liny (rys.6)
- Przymocuj tył kajaka do tylnej pętli za pomocą bezpiecznej liny. (rys.6)



Photo 4

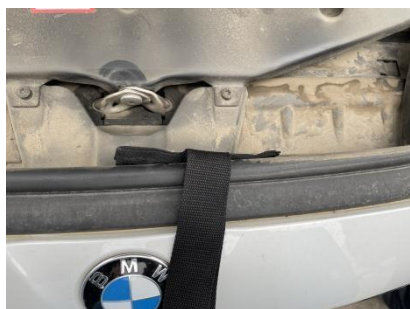


Photo 5



Photo 6